¡IMPORTANTE! MANTENGA PARA FUTURAS REFERENCIAS

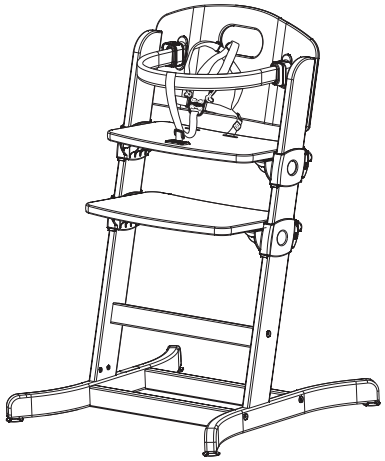

Lista de partes

75mm ¼" Perno **A** x 2 pcs 55mm ¼" Perno **B** x 6 pcs 27mm ¼" Perno **C** x 4 pcs 15mm ¼" Perno **D** x 8 pcs 12mm Perno **E** x 4 pcs Tuercas del barril **F** x 6 pcs Clavija de Madera **G** x 6 pcs Llave Allen **H** x 1 pcs	1 L R Base de Madera x 2 pcs	2 L R Patas de Madera x 2 pcs
3 Respaldo x 1 pcs	4 Barra de tope x 1 pcs	5 Tabla para sentarse x 1 pcs
6 Tabla para los pies x 1 pcs	7 long Travesaño de soporte – Largo x 1 pcs	8 short Travesaño de soporte – Corto x 2 pcs
9 Cojín para pies x 4 pcs	14 Cinturón de entrepiernas x 1 pcs	10 R L Conectores de plástico(R, L) x 2 pcs
11 L R Reguladores de altura x 4 pcs	12 Bandeja para comida x 1 pcs	15 Cinturón de 5 puntos x 1 pcs

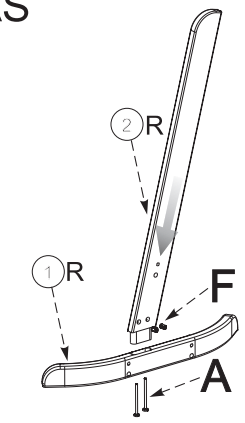

Antes de comenzar el ensamblaje, asegurese que todas las partes estén presentes.

Paso 1.
Partes necesarias:

Patas de madera (2R)	x1
Base de madera (1R)	x1
Tuercas del barril (F)	x2
Perno de 75mm¼" (A)	x2

1. Inserte pata de Madera (2R) en la abertura de la base de Madera (1R).

2. Inserte las tuercas del barril(F) en los hoyos pequeños y los pernos de 75mm ¼" en los hoyos debajo de la base de Madera (1R)

3. No apriete los pernos aún.

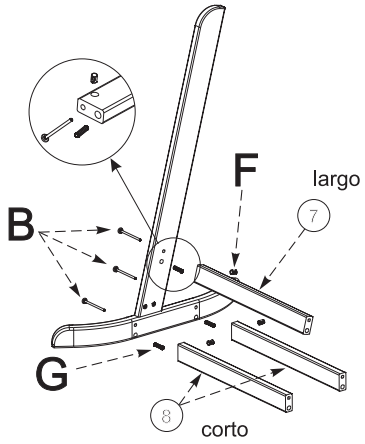

Paso 2.
Partes necesarias:

Travesaño de soporte de madera – Largo (7)	x1
Travesaño de soporte de madera – Corto (8)	x2
Tuercas del barril (F)	x3
Clavijas de madera (G)	x3
Pernos de 55mm¼" (B)	x2

1. Inserte las clavijas de madera(G) en las aberturas del travesaño de soporte largo (7) y los travesaños cortos (8).

2. Inserte las tuercas del barril (F) en las aberturas del travesaño de soporte largo (7) y los travesaños cortos (8).

3. Conecte los travesaños de soporte (7) y (8) al marco lateral con los pernos de 55mm¼" (B).

4. Reiteramos, por favor no apriete los pernos aún.

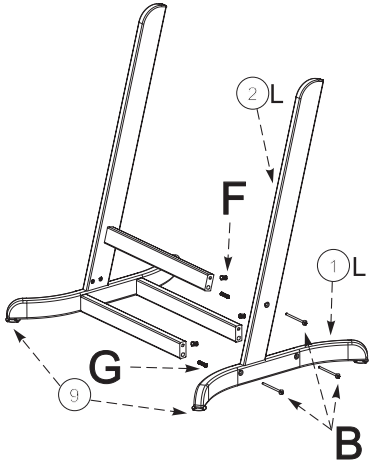

Paso 3.
Partes necesarias:

Patas de madera (2L)	x1
Base de Madera (1L)	x1
Tuercas del barril (F)	x3
Clavija de Madera (G)	x3
rnos de 55mm ¼" (B)	x2
Cojín de pies (9)	x4

1. Ensamble la pata izquierda como lo hizo con la pata derecha (ver paso 1).
2. Conecte el lado izquierdo usando los pernos de 55mm ¼"(B), tuercas del barril(F) y las clavijas de madera (G) como lo hizo con el lado derecho del marco (ver paso 2).
3. Instale los cojines de plastico(9) en las aberturas en la parte de abajo de la base de madera.
4. Reiteramos, por favor no apriete los pernos aún.

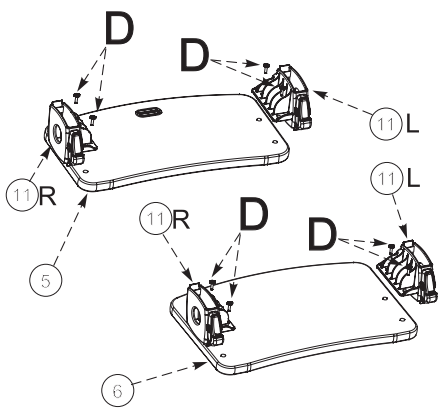

Paso 4.
Partes necesarias

Tabla para sentarse (5)	x1
Tabla para los pies (6)	x1
Regulador de altura (11L)	x2
Pernos de 15mm ¼" (D)	x8

1. Conecte el regulador de altura (11R) a la tabla para sentarse (5) usando los pernos de 15mm ¼"(D). Repita conectando (11L) a la tabla para sentarse.

2. Repita el paso anterior para ensamblar los reguladores de altura (11R) y (11L) a la tabla para los pies (6).

3. Finalmente, puede aprietar todos los pernos ahora.

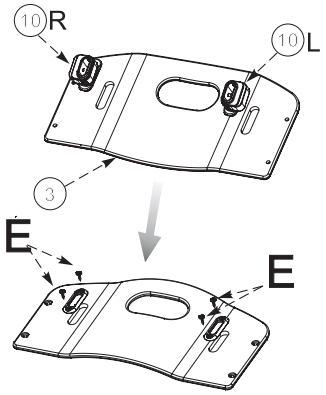

Paso 6.
Partes necesarias:

Respaldo (3)	x1
Barra conectora (10L)	x1
Barra conectora(10R)	x1
Perno de 12mm (E)	x4

1. Conecte las barras conectoras (10L) y (10R) al respaldo usando los pernos de 12mm (E).

2. Complete tal como muestra el diagrama de la izquierda.

3. Por favor asegurese de aprietar todos los pernos en este momento.

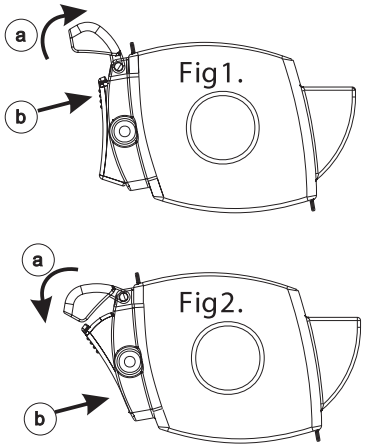

Usando los reguladores de altura

1. Levante la tapa de seguridad, despues presione el botón (ver figura 1). Mantenga el botón apretado hasta que llegue a la posición deseada.

2. Cuando haya ajustado la tabla para sentarse o tabla para los pies en la posición deseada, suelte el botón y cierre la tapa de seguridad (ver figura 2).

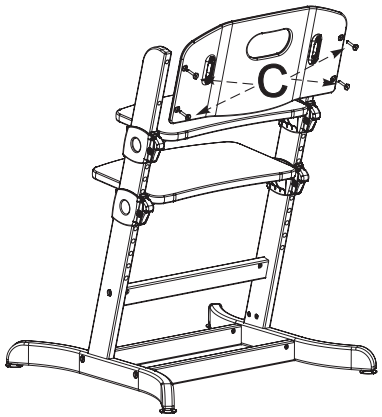

Paso 7.
Partes necesarias:

Pernos de 27mm ¼" (C)	x4

1. Conecte el respaldo al armazón de madera usando los pernos de 27mm ¼" (C).

2. Apriete todos los pernos.

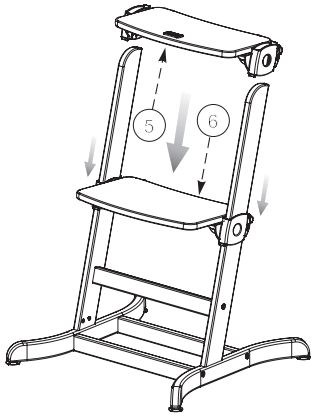

Paso 5.
Partes necesarias:

Tabla para sentarse (5)	x1
Tabla para los pies (6)	x1

1. Deslize la tabla para los pies en la armazón de madera recien ensamblada.

2. Repita con la tabla de sentarse.

3. Ajuste en la posición deseada.

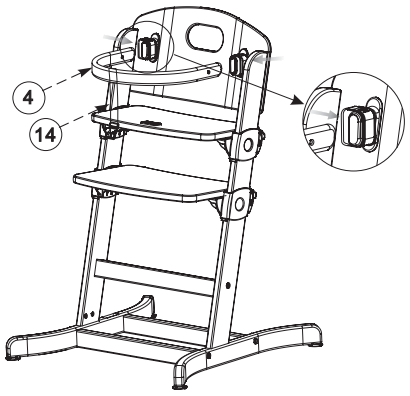

Step 8.
Partes necesarias:

Barra de tope (4)	x1
Cinturón de entrepiernas (14)	x1

1. Inserte la barra de tope (4) por el LOOP en el cinturón de entrepiernas(14).

2. Inserte la barra de tope en los conectores de plástico para la barra hasta que escuche un "click".

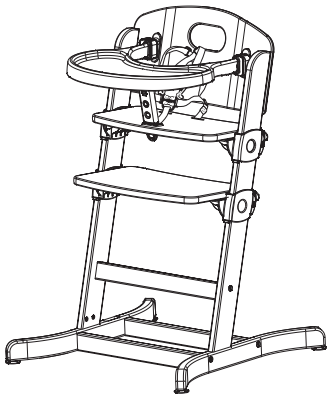

Instalando la Bandeja



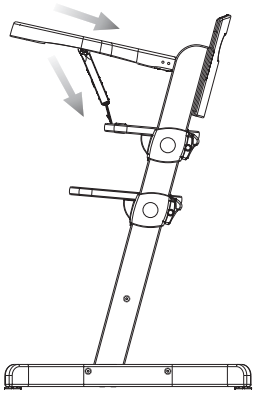

Paso 1.

1. Asegurese que haya quitado la barra de tope de las ranuras de conección de plástico en el respaldo.

2. Inserte la bandeja para comer en las ranuras de conección de plástico en el respaldo.

3. Inserte el poste de entrepiernas en la abertura en la tabla para sentarse.

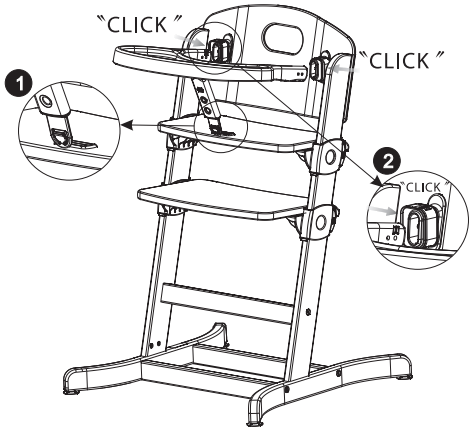

Paso 2.

1. Asegurese que la bandeja este montada firmemente presionando la bandeja hacia dentro hasta que escuche un ¨click¨.
2. Asegurese que la barra de entrepiernas este montada firmemente en el hoyo delantero de la tabla de sentarse.
3. Inserte la hebilla del cinturón en el hoyo de la tabla para sentarse.

Cinturón de 5 puntos

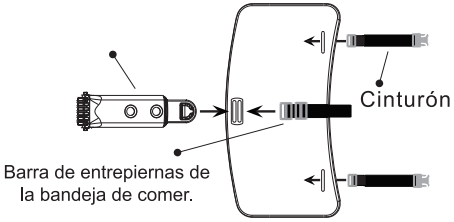



Ponga al niño en el asiento. La correa de enetrepiernas está situada entremedio de las piernas de su niño. Los cinturones saldrán del centro del respaldo y se conectan en la correa de entrepiernas.. Asegurese de ajustar el largo de los cinturones para asegurar a su niño al asiento.

Presione el botón en el centro de la correa de entrepiernas para soltar a su niño del arnés.

Posiciones ajustable de la bandeja:

Figura 1.
Cuando use la tabla de sentarse en su posición más alta, por favor ajuste la barra de entrepierna de la bandeja a su posición primera.

Figura 2.
Cuando use la tabla de sentarse en su posición más baja, por favor ajuste la barra de entrepierna de la bandeja a su posición secundaria.



Barra de entrepiernas de la bandeja de comer.

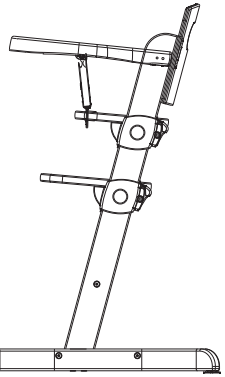

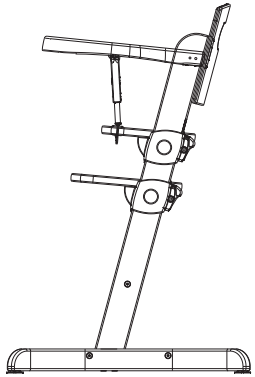

Siempre siga estas instrucciones para evitar lesiones.
Lea este manual cautelosamente antes de usar su sillita alta.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD :

- Mantenga el embalaje plástico fuera del alcanze de los niños para evitar el peligro de sofocación.
- Nunca deje a su niño sin supervisión.



- Asegurese que el arnés esté correctamente montado.
- No use esta silla a menos que todos sus componentes estén correctamente montados y ajustados.
- Tenga en cuenta del riesgo de tener esta silla cerca de llamas u otras fuentes de calor.
- Esta silla no es apta para niños que sean incapaces de estár sentados sin asistencia.
- No use esta silla sitiene partes rotas, torcidas o ausentes.
- Siempre use el arnés incluido para evitar que su niño se caiga fuera de la silla.
- Para uso con niños de hasta 10 años de edad o 60 kgs.
- Esta silla no es apta para bebés recien nacidos.
- Controle con frecuencia si hay partes sueltas y apriete si es necesario.
- Esta silla no es una grada. No se pare en ella.
- No modifique esta silla de ninguna manera que no sea descrita en este manual.
- Por favor tenga en cuenta que si el niño comienza a patera o empujarse hacia atrás de mesas o objetos, esto puede hacer que la silla sea inestable.

CUIDADO Y MANTENCIÓN

- El uso y mantención correcta de esta silla es esencial.
- Siempre asegurese que la silla esté almacenada en un lugar seco para prevenir moho y mildiu.
- Limpie las partes de madera con un paño humedo y seque con paño suave y seco.
- Limpie el arnés con jabón suave y solución acuosa. Enjuague y seque.

GARANTIA

El G+G 212 tiene una garantia limitada de 1 año valido del día de compra registrado en su recibo y cubre defectos de fabricación y trabajo

Para registrarse: Envie online @ www.pjmdistribution.com
o por correo carta a la siguiente dirección:

Información de contacto:
Peter John M. Distribution Inc.
88 SW Marine Drive, Vancouver, BC
Canada V5X 2R1

pjmdistribution.com
CANADA: 1-888-597-0992
Fax 1-604-324-2876